



Établi cache-fûts avec bac de rétention intégré pour distribution de fluides avec une capacité de deux fûts de 205 l maximum. Système compact entièrement monté pour une installation facile dans l'atelier. Equipé d'un panneau perforé, il peut être utilisé comme établi d'appoint grâce aux tapis caoutchouc recouvrant les plateaux de travail.

L'ensemble permet la distribution de deux types de fluides différents dans un rayon de 10 mètres (deux postes de travail) grâce aux enrouleurs de flexibles inclus. Livré également avec deux pompes pneumatiques installées à l'intérieur de l'établi, et deux poignées compteur électronique pour une mesure précise du volume réel distribué.

Le bac de rétention intégré peut accueillir deux fûts de 205 l à l'intérieur, accessibles grâce aux plateaux supérieurs articulés.

Un chariot approprié (432 803.105) est nécessaire pour la mise en place des fûts.


Applications:

Distribution de lubrifiants, de liquides de refroidissement ou de lave-glaces (en fonction du modèle) pour les ateliers automobiles et services d'entretien des véhicules.

Dimensions: 1.720 x 860 x 1.985 mm.

Capacité: Deux fûts de 205 l.

Alimentation par pompes pneumatiques.

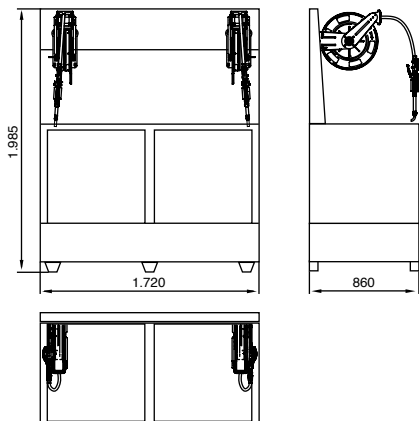

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
450 050.110C	Établi cache-fûts avec rétention pour huile, avec enrouleurs carrossés 10 m et poignées compteur
450 050.120C	Établi cache-fûts avec rétention pour LR/LG, avec enrouleurs carrossés 10 m et poignées compteur
432 803.105	Chariot tubulaire spécial pour la manutention de fûts. Recommandé pour le chargement de fûts dans les meubles cache-fûts