

La **GYSPRESS PREMIUM 10T PUSH-PULL** est une riveteuse conçue pour la pose et l'extraction des rivets utilisés dans la réparation automobile. Sa fonction **PUSH-PULL** facilite le poinçonnage des trous grâce au système de dévêtissage. Premium, elle dispose d'une très grande ouverture pour poser les rivets sur de fortes épaisseurs de tôles empilées et d'un double fonctionnement facilement débrayable (automatique, manuel).

## 2 RÉGLAGES PRÉCIS


L'utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d'avancement du vérin ainsi que l'effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d'éviter toute déformation des tôles.



Réglage de la vitesse de pose des rivets



Pression réglable de 0 à 8 bars

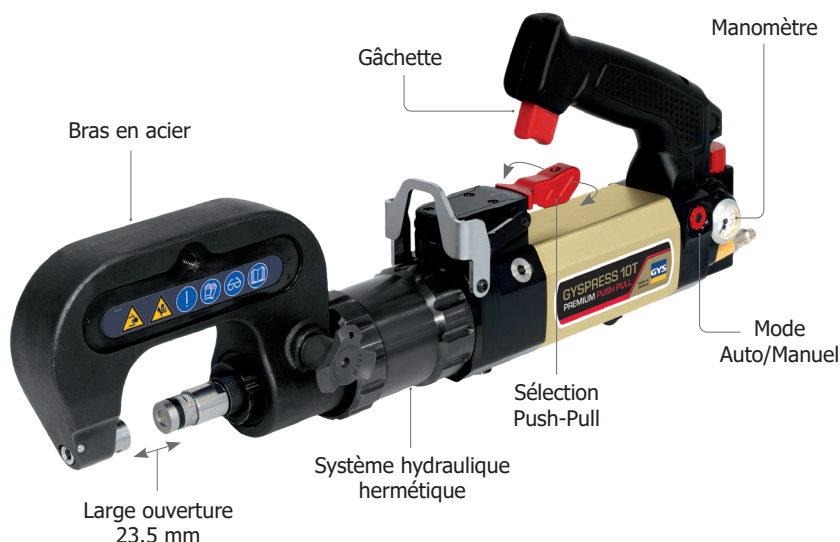

## INNOVATION PUSH-PULL

- Fonction Push pour la mise en place et l'extraction de rivets.
  - Fonction Pull, facilite le perçage et le calibrage des trous grâce au système de dévêtissage.
  - Choix du mode de fonctionnement : Automatique ou Manuel
- En mode manuel, l'utilisateur peut régler la phase d'approche avant rivetage et limiter la course de rentrée du vérin.




Livrée en valise avec :

063310	Bras HR110
058644	Rallonge bras
058631	1 boîte de kit matrices standard
048706	1 boîte de 6 x 50 rivets
-	1 sangle
-	1 poignée pour bras


## ERGONOMIQUE ET PERFORMANTE

- Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage.
- Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
- Bras orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse.
- 3 bras pour permettre l'accès sur les véhicules dans toutes les situations.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique, sa gâchette monochoix et son levier de sélection Push-Pull.
- Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.
- Système hydraulique à circuit fermé, sans entretien.

## ACCESSOIRES (options)




HR210  
063327




HR310  
063334



HR210+ HR310  
064089



Support riveteuse  
054158







Support + servante  
055391



Adaptateur 24 kN  
rivets aveugles  
063822



Adaptateur 50 kN  
rivets aveugles  
064867

					HR110	HR210	HR310	Temps de cycle	Pression d'air nécessaire	
									normale	maximum
	18 x 39.5 cm	58 x 48 x 15 cm	12.5 kg	4 kg	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	6.5 bars	8 bars