

HOFMANN® 

monty® **SERIES**



DÉMONTE-PNEU SEMI AUTOMATIQUE

ENGINEERING UNLEASHED™

HAUTE PRODUCTIVITÉ FACILE À UTILISER MOINS DE FATIGUE POUR LE TECHNICIEN

La série monty présente une combinaison gagnante de conception traditionnelle et de fonctionnalités de pointe qui améliorent la productivité et préviennent les dommages. C'est un complément technique idéal pour les petits ateliers indépendants qui gèrent une gamme variée de combinaisons de roues et de pneumatiques. Le détalonneur au sol, commandé aisément par une pédale ergonomique, permet de décoller sans effort et en toute sécurité les talons les plus durs. La série monty® offre des fonctionnalités qui simplifient le processus de remplacement des pneumatiques haute performance et des enveloppes runflat. Associant un design traditionnel à des fonctionnalités modernes et innovantes améliorant la productivité, la série monty® est un équipement hautement recommandé à tout atelier, promettant efficacité et performances accrues.



MONTY® 3550
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300
RACING SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-24
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-22
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-20
SMART PLUS /
GP PLUS



MONTY®
1270 SMART




SMARTSPEED™

Cette technologie révolutionnaire, brevetée, optimise le couple appliqué à la roue en adaptant automatiquement la vitesse de rotation maximale de celle-ci.



ASSISTANT PNEUMATIQUE EASYMONT

Se compose d'un rouleau d'appui, d'un pied de pression et d'un disque de relevage pour optimiser le montage et le démontage des pneus taille basse et haute performance, permettant pour chaque technicien une facilité d'exécution.

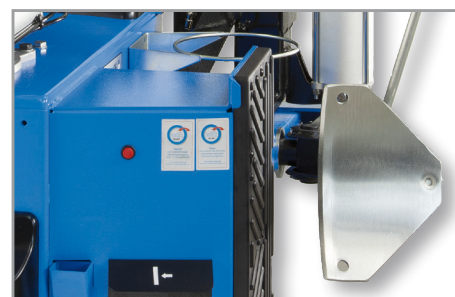

PELLE DE DÉTALONNEUR

Un détalonneur latéral à pelle classique, doté d'une pédale de commande ergonomique située près de la bêche, est la solution la plus rapide pour manipuler efficacement toute une gamme de pneumatiques.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Consultez la dernière page pour connaître les fonctionnalités disponibles.

LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ ET DE PERFORMANCE



POTENCE INCLINABLE

Utilisant une conception pneumatique, cette fonctionnalité maximise l'accès et le placement de la roue sur le plateau tournant.



BRAS À DÉGAGEMENT LATÉRAL

L'optimisation de l'espace est habilement assurée par un bras de montage qui pivote sur le côté, ce qui permet d'installer efficacement la machine à proximité d'un mur.




BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE

Rapide et ergonomique, cette fonctionnalité accélère efficacement le processus de positionnement de la tête de montage sur tous les types de roues.



CONFIGURATION « PLUS »

Le kit Plus certifié WDK est livré en standard avec les kits « easymont pro » et « plus » permettant le montage et le démontage corrects des pneus UHP et runflat. Il se compose d'un disque détalonneur en plastique, d'un démonte-pneu Ergo, d'une tige à rouleau conique, d'un protège-pneu en plastique, d'un pousse-talon triangulaire, d'entretoises, d'une protection plastique pour bêche, d'une entretoise et d'une pince à talon.

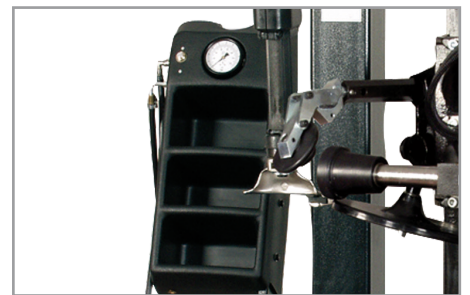

CASIER À OUTILS

Offrant un espace de rangement sécurisé, le casier à outils comprend quatre étagères pratiques pour l'organisation des outils, des valves, obus et divers accessoires.



MORS DE SERRAGE RÉGLABLES

Préconfiguration pratique pour différentes tailles de roues, améliorant l'adaptabilité et l'efficacité et permettant un gain de temps pendant le processus de serrage.



MORS FIXES

Afin de préserver l'état des jantes, ces mors recouverts de nylon sont auto-centrants et saisissent fermement celles-ci pour une stabilité et une sécurité accrues.



POUSSE-TALON SUPÉRIEUR

Cet outil ergonomique injecte rapidement de l'air comprimé dans un pneu, assurant le placage et l'étanchéité du talon sur la jante.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Consultez la dernière page pour connaître les fonctionnalités disponibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

monty®	3550	3300	3300-24	3300-22	3300-20	1270
Plage de serrage intérieure	14 - 26" 35,5-66 cm	12 - 24" 30,4-61 cm	12 - 24" 30,4-61 cm	12 - 24" 30,4-61 cm	12 - 22" 30,4-56 cm	12 - 22" 30,4-56 cm
Plage de serrage extérieure	12 - 26" 30,4-66 cm	10 - 24" 25,4-61 cm	10 - 24" 25,4-61 cm	10 - 22" 25,4-56 cm	10 - 20" 25,4-51 cm	10 - 20" 25,4-51 cm
Largeur de la jante	3 - 16" 7,6-41 cm	3 - 14" 7,6-35,5 cm	3 - 12" 7,6-30,4 cm	3 - 12" 7,6-30,4 cm	3 - 12" 7,6-30,4 cm	3 - 11" 7,6-27,9 cm
Largeur maximale du pneu	17" 43,1 cm	15" 38,1 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	12" 30,4 cm
Diamètre maximal de la roue	47,2" 120 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm
Vitesse	7 - 14 tr/min	7 / 7 - 18 tr/min	7 / 7 - 18 tr/min	7 / 7 - 18 tr/min	8 tr/min	8 tr/min
Alimentation en air comprimé	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar
Dimensions (H x l x P)	89x77x73" 226x172x192 cm	76x71x53" 168x192x161 cm	74x67x48" 185x190x160 cm	73x67x51" 185x178x160 cm	73x67x46" 185x178x160 cm	68x41x45" 173x115x125 cm
Alimentation électrique	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	400 V 3ph 50 Hz	400 V 3ph 50 Hz
Détalonneur au sol	x	x	x	x	x	x
smartSpeed™	x	x	x	x		
Pousse-talon supérieur	x	x	x	x	x	
Mors réglables	x	x	x			
Potence inclinable	x	x	x	x	x	
Bras à dégagement latéral						x
easymont	x	x	x	x	x	
Bras vertical pneumatique	x	x				
Casier à outils avec manomètre intégré	x	x	x			
Certifié WDK	x	x	x	x	x	

ACCESSOIRES STANDARD

easymont pro
Disque presse flanc pour easymont pro
Tige à rouleau conique pour easymont pro
Protège-pneu en plastique
Pousse-talon triangulaire pour easymont pro

Entretises et protège-lame en plastique pour détalonneur
Entretise de talon intelligente
Pince à talon 4031295
Tous les modèles plus sont également disponibles sans easymont pro et sans le kit plus (dans ce cas, ils ne sont pas certifiés WDK)