



Fonctionnant uniquement avec de l'air comprimé, l'élévateur ERGO LIFT 1000 ROLL est capable de lever et déplacer un véhicule jusqu'à 2,5 T. Les 4 bras porteurs sont orientables et verrouillables automatiquement pour s'adapter à tous types de châssis. Ergonomique, sa hauteur de levage d'environ 1 m permet de travailler debout autour du véhicule sans fatiguer.

- Très compact : 10 cm au sol en position minimum.
- Conforme à la norme EN 1493 (réversibilité de la charge).
- Aide financière « TMS Pros Action » éligible.
- Pratique dans les garages où l'espace est réduit.
- Mobile, facilement déplaçable avec ses 4 roues.




Travail en position debout pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).



Poignée de positionnement des bras porteurs avec **verrouillage automatique** (avec ou sans charge).


Structure en ciseau solide, **très stable et sans déformation.**

Livré avec 8 patins en caoutchouc



4 grandes roues clipsables permettent de transformer le pont élévateur en chariot roulant. Le véhicule peut ainsi être déplacé facilement dans l'atelier.

Pompe hydro-pneumatique déconnectable **sans entretien.**





Tous les axes sont équipés de bagues en bronze avec revêtement **autolubrifiant**, ne nécessitant aucun entretien.








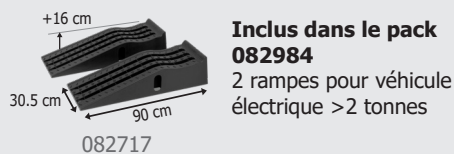

**Patin déplaçable** le long des bras porteurs permettant de laisser le bas de caisse totalement libre d'accès.

Sécurité hydraulique avec **verrouillage automatique** des ciseaux en cas de rupture de flexible.



## Options



 max	 minimum	 maximum	 1 500 kg	 2 500 kg	 max.	 260 cm	IP	 kg	 produit livré sur palette
2.5 T	10 cm	95 cm	45 sec.	60 sec.	8 bar	260 cm	IP54	396	437 kg (élévateur seule)